

**MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS
DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA
TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA.**

1.	ÍNDEX.....	3
2.	MEMÒRIA	5
	2.1.DADES GENERALS	6
	2.1.1. INTRODUCCIÓ	7
	OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA	7
	PROMOTOR.....	7
	AUTOR DE LA MEMÒRIA VALORADA	7
	2.2.JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES BASES DE LES AJUDES PER LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019.....	8
	2.2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA	9
	2.2.2. ACTUACIONS PRÈVIES	9
	2.2.3. OBRES A REALITZAR.....	9
	2.3.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA MILLORA DEL ACCESSOS DEL LOCAL D'ABELLA.....	10
3.	PRESSUPOST	12
	3.1.PREUS SIMPLES	13
	3.2.PREUS AUXILIARS	17
	3.3.PREUS DESCOMPOSTOS	20
	3.4.AMIDAMENTS	29
	3.5.PRESSUPOST.....	35
	3.6.RESUM DE PRESSUPOS	41

2. MEMÒRIA

2.1. DADES GENERALS

MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE SOTA NORD-OEST DEL NUCLI D'ABELLA, TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA

2.1.1. INTRODUCCIÓ

OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

Aquesta memòria valorada conté la documentació necessària per preveure el cost de les obres de pavimentació del nucli d'Abella, al terme municipal d'Abella de la Conca.

PROMOTOR

AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA
C/ Espiguet s/n.
Abella de la Conca
NIF P2500100I

AUTOR DE LA MEMÒRIA VALORADA

Josep Lluís Puyalto Granada
arquitecte col·legiat COAC núm. 23453/2
N.I.F.40.873.075-M
Av. Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a.
25006, Lleida.
Tel. – Fax. 973 234 945
puyalto@coac.net

**2.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES BASES DE LES AJUDES PER LA DINAMITZACIÓ
TERRITORIAL 2018-2019**

2.2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Es Tracta de pavimentar una superfície de 106 m2 del carrer de Sota que actualment es troben sense pavimentar, encara son de terra.

Aquest carrer a pavimentar és l'accés nord-oest al barri de sota del nucli d'Abella.

El barri de sota del nucli d'Abella de la Conca no ha sofert moltes modificacions respecte tal i com era antigament, les edificacions privades després d'una època de molta crisi, en els últims temps estan tenint una època en la que els propietaris particulars estan rehabilitant les seves edificacions, això que el barri hagi començat a tenir un atractiu turístic, per la seva arquitectura popular i el seu aspecte pintoresc.

Al nucli d'Abella està situada l'església parroquial de Sant Esteve, edifici romànic d'una indubtable bellesa, de planta basilical, amb tres naus amb voltes de canó i tres absis.

Molts visitants s'arriben al nucli d'Abella, i després de visitar l'església fan una volta per la resta de la població, passant sense cap mena de dubte pel barri de sota d'Abella

Entenem que les obres proposades compleixen els criteris de valoració III de les subvencions per a la dinamització territorial 2018-2019, en concret, garanteixen la millora de la connectivitat del barri de Sota del nucli d'Abella que actualment es troba sense connectivitat i afavoreix d'aquesta manera l'activitat econòmica, de tot el municipi.

2.2.2. ACTUACIONS PRÈVIES


Prèvia execució de les obres, caldrà redactar el corresponent projecte d'execució i aconseguir, per part de l'ajuntament, la total titularitat dels terrenys objecte d'aquestes obres, i autorització d'abocament d'aigües pluvials.

2.2.3. OBRES A REALITZAR

Les obres a realitzar són les següents:

1. Formació de la caixa de pavimentació.
2. Instal·lació de sanejament de recollida d'aigües pluvials.
3. Formació de solera de formigó de 15 cm de gruix.
4. Pavimentació de 106 m2 de carrer amb paviment de pedra irregular del país:

2.3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA MILLORA DEL ACCESSOS CARRER DE SOTA D'ABELLA

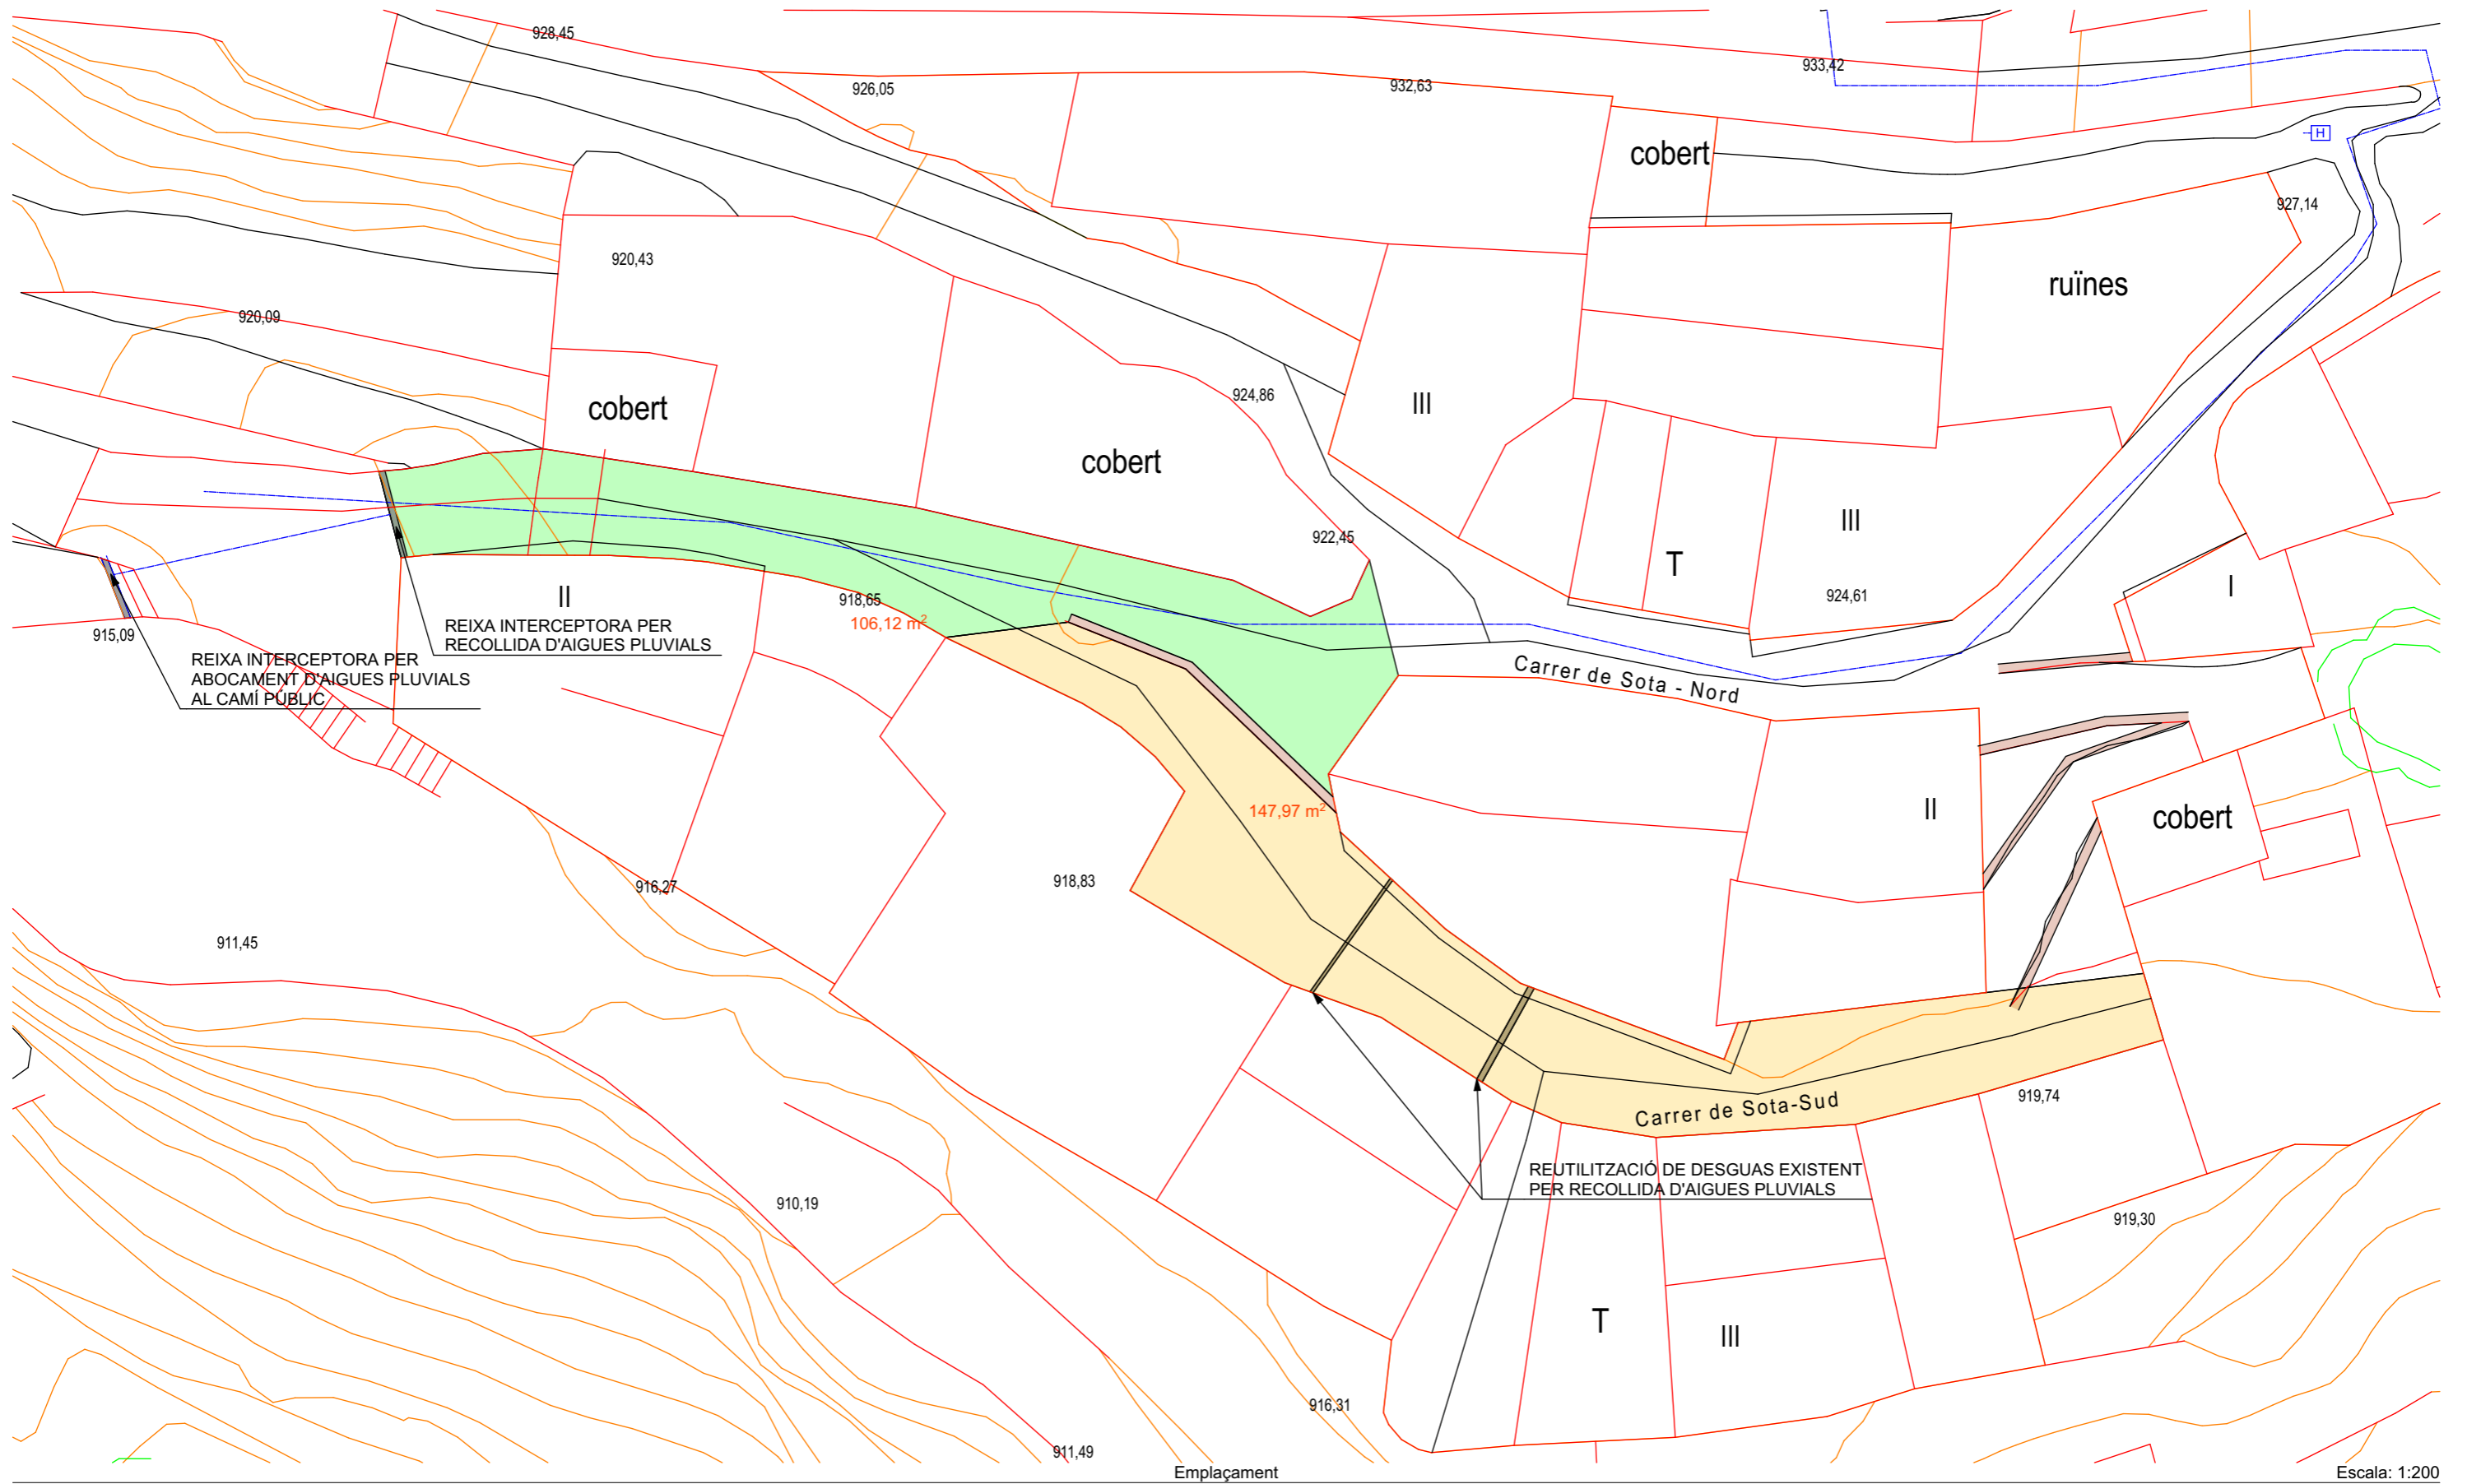

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA,
DEL NUCLI D'ABELLA

3. PRESSUPOST

3.1. PREUS SIMPLES

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Quadre de Preus Simples

CODI	UT	RESUM	PREU
A0121000	h	Oficial 1a Oficial 1a	21,99 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta Oficial 1a paleta	16,68 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública Oficial 1a d'obra pública	16,68 €
A013M000	h	Ajudant muntador Ajudant muntador	18,65 €
A0140000	h	Manobre Manobre	13,97 €
A0150000	h	Manobre especialista Manobre especialista	14,46 €
B0111000	m3	Aigua Aigua	0,80 €
B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	13,78 €
B0312400	t	Sorra pedra granit. 0-5 mm Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	17,91 €
B031R400	t	Sorra material reciclat form. 0-5 mm Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm	19,52 €
B0371000	m3	Tot-u nat. Tot-u natural	20,88 €
B0512401	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	94,44 €
B0514301	t	Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/3 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs	75,80 €
B0532310	kg	Calç aèria CL 90,p/constr. Calç aèria CL 90 per a construcció	0,10 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	59,55 €
B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,00 €
B0818110	kg	Colorant en pols p/morter Colorant en pols per a morter	2,95 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,18 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Quadre de Preus Simples

CODI	UT	RESUM	PREU
B0G1UCJL	m2	Paviment pedra granítica,serrada,g=60mm Paviment de llosa irregular pedra granítica del país, deixada de serra, de 60 mm de gruix, utilitzant pedres envellides procedents d'enderroc.	95,00 €
B2RA2460	m3	Disposic.monodipòsit,amb bàscula res.inerts,dens.=>1,45t/m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus derucció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).	4,50 €
BD5Z3K30	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,80x80x8mm,traves passa.60mm c/ Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	33,00 €
BD5ZAKF0	u	Reixa p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,145kg Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	108,14 €
BD757003	m	Tub de polietilè D 300 mm Tub de polietilè corrugat de doble capa de D 300 mm	20,00 €
BDGZU010	m	Banda cont.plàstic,color,30cm Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11 €
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador Retroexcavadora amb martell trencador	63,41 €
C1311110	h	Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW	42,87 €
C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtic Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	42,82 €
C1311220	h	Pala carregadora sobre erugues,m Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana	59,95 €
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana Retroexcavadora mitjana	57,03 €
C1315B20	h	Retroexcavadora mitjana,bivalva batilon Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon	62,27 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita Motoanivelladora petita	55,40 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	64,40 €
C133A030	h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg Picó vibrant dúplex de 1300 kg	11,39 €
C133A0K0	h	Picó vibrant,plac.60cm Picó vibrant amb placa de 60 cm	8,04 €
C1501700	h	Cam.transp. 7 t Camió per a transport de 7 t	25,12 €
C1502E00	h	Camió cisterna 8m3 Camió cisterna de 8 m3	47,76 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Quadre de Preus Simples

CODI	UT	RESUM	PREU
C1705600	h	Formigonera 165l Formigonera de 165 l	1,45 €
CZ174000	h	Eq.raig d'aire press. Equip de raig d'aire a pressió	2,77 €
E9Z4AA17	kg	Fibres de polipropilè Fibres de polipropilè UNE-EN 14889-2 par a la prevenció de fisures en soleres i paviments de formigó.	5,50 €
pedra	m3	Pedra calcalria carejada per mur de pedra	500,00 €

3.2. PREUS AUXILIARS

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Quadre de Preus Auxiliars

CODI	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
D0701641	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra				
		Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
A0150000		Manobre especialista		1,000h	14,46	14,46
B0111000		Aigua		0,200m3	0,80	0,16
B0312020		Sorra pedra granit.p/morters		1,630t	13,78	22,46
B0512401		Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs		0,250t	94,44	23,61
C1705600		Formigonera 165l		0,700h	1,45	1,02
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,000% s/	61,71	0,14
					Total =	61,85 €
D070A4D1	m3	Mortor mixt,ciment pòrtl.escòr.				
		Mortor mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
B0532310		Calç aèria CL 90,p/constr.		400,000kg	0,10	40,00
B0514301		Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/3		0,200t	75,80	15,16
B0111000		Aigua		0,200m3	0,80	0,16
A0150000		Manobre especialista		1,050h	14,46	15,18
B0312020		Sorra pedra granit.p/morters		1,530t	13,78	21,08
C1705600		Formigonera 165l		0,725h	1,45	1,05
					Total =	92,63 €
D0715A21	m3	Mortor calç+sorra pedra granit+col.,380kg/m3 calç aèria CL 9				
		Mortor calç i sorra de pedra granítica amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
A0150000		Manobre especialista		1,000h	14,46	14,46
B0111000		Aigua		0,200m3	0,80	0,16
B0312020		Sorra pedra granit.p/morters		1,520t	13,78	20,95
B0532310		Calç aèria CL 90,p/constr.		380,000kg	0,10	38,00
B0818110		Colorant en pols p/mortor		5,000kg	2,95	14,75
C1705600		Formigonera 165l		0,700h	1,45	1,02
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,000% s/	89,34	0,14
					Total =	89,48 €
E93617B0	m2	Solera formigó HA-25/P/20/l,g=15cm				
		Solera de formigó HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm				
A0122000		Oficial 1a paleta		0,110h	16,68	1,83
A0140000		Manobre		0,240h	13,97	3,35
B065910C		Formigó HA-25/P/20/l,>=250kg/m3 ciment	1,030	0,150m3	72,00	11,12
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500% s/	16,30	0,08
					Total =	16,38 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Quadre de Preus Auxiliars

CODI	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
morterreju	m3	morter de rejuntat				
Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, o ràpid,, calç de color amarronat, i sorra de pedra de riu, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
A0150000		Manobre especialista		1,050h	14,46	15,18
B0111000		Aigua		0,200m3	0,80	0,16
B0312020		Sorra pedra granit.p/morters		1,500t	13,78	20,67
B0514301		Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/3		0,250t	75,80	18,95
B0532310		Calç aèria CL 90,p/constr.		250,000kg	0,10	25,00
C1705600		Formigonera 165l		0,725h	1,45	1,05
					Total =	81,01 €

3.3. PREUS DESCOMPOSTOS

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.1 : MOVIMENT DE TERRES

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1.1.1	m2	Neteja+esbrossada terreny,m.mec.				F2211020
		Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega				
	C1311120	Pala carregadora sobre pneumàtic		0,010 h	42,82	0,43
Total arrodonit =						0,43 €
1.1.2	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad				F2194AJ5
		Demolició de paviment de formigó lleugermanet armat, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, i transport de terres a abocador autoritza.				
	C1501700	Cam.transp. 7 t		0,051 h	25,12	1,28
	C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador		0,118 h	63,41	7,48
	C1315020	Retroexcavadora mitjana		0,030 h	57,03	1,71
Total arrodonit =						10,47 €
1.1.3	m3	Excav/càrrega terra p/esplan.,te				F221A620
		Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics				
	A0140000	Manobre		0,010 h	13,97	0,14
	C1311220	Pala carregadora sobre erugues,m		0,065 h	59,95	3,90
Total arrodonit =						4,04 €
1.1.4	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10				F2R65037
		Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics				
	C1311110	Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW		0,046 h	42,87	1,97
	C1501700	Cam.transp. 7 t		0,305 h	25,12	7,66
Total arrodonit =						9,63 €
1.1.5	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3				F2RA2460
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus derucció no inclos, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).				
	B2RA2460	Disposic.monodipòsit,amb bàscula res.inerts,dens.=>1,45t/m3		2,900 m3	4,50	13,05
Total arrodonit =						13,05 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.2 : INSTAL·LACIONS

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1.2.1	m3	Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega me				F2226A22
		Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat				
A0140000		Manobre		0,010 h	13,97	0,14
C1315B20		Retroexcavadora mitjana,bivalva batillon		0,194 h	62,27	12,08
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	0,14	0,00
					Total arrodonit =	12,22 €
1.2.2	m	Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sob				FDGZU010
		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora				
A013M000		Ajudant muntador		0,010 h	18,65	0,19
BDGZU010		Banda cont.plàstic,color,30cm		1,020 m	0,11	0,11
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	0,19	0,00
					Total arrodonit =	0,30 €
1.2.3	m	Claveguera polietilè D 300 mm.				FD757A13
		Claveguera de tub de polietilè corrugat de doble capa de D 300 mm,incloent rebliment i recobriments amb 20 cm. de sorra, i part proporcional de connexions				
A012N000		Oficial 1a d'obra pública		0,600 h	16,68	10,01
A0140000		Manobre		0,600 h	13,97	8,38
BD757003		Tub de polietilè D 300 mm		1,050 m	20,00	21,00
B0312400		Sorra pedra granit. 0-5 mm		0,400 t	17,91	7,16
					Total arrodonit =	46,55 €
1.2.4	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25c				F2285SR0
		Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat de formigó de residus de la construcció, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant				
A0150000		Manobre especialista		0,312 h	14,46	4,51
B031R400		Sorra material reciclat form. 0-5 mm		1,900 t	19,52	37,09
C1315020		Retroexcavadora mitjana		0,105 h	57,03	5,99
C133A0K0		Picó vibrant,plac.60cm		0,314 h	8,04	2,52
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	4,51	0,07
					Total arrodonit =	50,18 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.2 : INSTAL·LACIONS

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1.2.5	m3	Rebliment+picon.rasa,,mat.selecc.,g<=25cm,picó				F228ABJL
		Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM				
A0150000		Manobre especialista		0,180 h	14,46	2,60
C1315020		Retroexcavadora mitjana		0,100 h	57,03	5,70
C133A030		Picó vibrant,dúplex,1300 kg		0,180 h	11,39	2,05
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	2,60	0,04
					Total arrodonit =	10,39 €
1.2.6	m	Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc.				FD5KJ258
		Caixa per a interceptor de 84x 50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I				
A012N000		Oficial 1a d'obra pública		1,626 h	16,68	27,12
A0140000		Manobre		1,626 h	13,97	22,72
B0111000		Aigua		0,002 m3	0,80	0,00
B0512401		Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs		0,006 t	94,44	0,57
B064300C		Formigó HM-20/P/20/I		0,118 m3	59,55	7,03
B0F1D2A1		Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir		37,140 u	0,18	6,69
D070A4D1		Morter mixt,ciment portl.escòr.		0,052 m3	92,63	4,82
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	49,84	0,75
					Total arrodonit =	69,70 €
1.2.7	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,ancort				FD5Z3K3J
		Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat ancorat al formigó				
A012N000		Oficial 1a d'obra pública		0,300 h	16,68	5,00
A0140000		Manobre		0,300 h	13,97	4,19
BD5Z3K30		Bastiment llum=50cm p/interc.,80x80x8mm,traves passa.60mm c/		1,000 m	33,00	33,00
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	9,19	0,14
					Total arrodonit =	42,33 €
1.2.8	m	Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,c				FD5ZAKFJ
		Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó				
A012N000		Oficial 1a d'obra pública		0,080 h	16,68	1,33
A0140000		Manobre		0,080 h	13,97	1,12
BD5ZAKF0		Reixa p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,145kg		1,000 u	108,14	108,14
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	2,45	0,04
					Total arrodonit =	110,63 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.2 : INSTAL·LACIONS

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1.2.9	u	Connexió a xarxa de sanejament				F228ABJM
				(Sense descomposició)		
					Total arrodonit =	200,00 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.3 : PAVIMENT

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
1.3.1	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM				F921101J	
		Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM					
A0140000		Manobre		0,050 h	13,97	0,70	
B0111000		Aigua		0,050 m3	0,80	0,04	
B0371000		Tot-u nat.		1,150 m3	20,88	24,01	
C1331100		Motoaniv elladora petita		0,035 h	55,40	1,94	
C13350C0		Corró vibratori autopropulsat,12-14t		0,045 h	64,40	2,90	
C1502E00		Camió cisterna 8m3		0,025 h	47,76	1,19	
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	0,70	0,01	
					Total arrodonit =	30,79 €	
1.3.2	m2	Solera form.HA-25/P/20/l,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm				1935U001	
		Solera de formigó HA-25/P/20/l, de 15 cm de gruix, amb Fibres de polipropilè UNE-EN 14889-2 par a la prevenció de fisures en soleres i paviments de formigó, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN					
E93617B0		Solera formigó HA-25/P/20/l,g=15cm		1,297 m2	16,38	21,24	
E9Z4AA17		Fibres de polipropilè		0,250 kg	5,50	1,38	
					Total arrodonit =	22,62 €	
1.3.3	m2	Paviment llosa irregular pedra granítica,g=60mm,col.mort.1:6				F9B4UA60	
		Paviment de llosa irregular de pedra granítica del país, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, utilitzant pedres envellides procedents d'enderroc, incloent part proporcional de formació i pavimentació d'escales en cas necessari					
A0121000		Oficial 1a		0,800 h	21,99	17,59	
A0140000		Manobre		0,400 h	13,97	5,59	
B0G1UCJL		Paviment pedra granítica,serrada,g=60mm		1,020 m2	95,00	96,90	
D0701641		Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra		0,030 m3	61,85	1,86	
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	23,18	0,35	
					Total arrodonit =	122,29 €	

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.3 : PAVIMENT

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1.3.4	m	Caixa p/interc.35x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc.				FD5K525E
		Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I				
A012N000		Oficial 1a d'obra pública		1,519 h	16,68	25,34
A0140000		Manobre		1,519 h	13,97	21,22
B0111000		Aigua		0,002 m3	0,80	0,00
B0512401		Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs		0,005 t	94,44	0,47
B064300C		Formigó HM-20/P/20/I		0,105 m3	59,55	6,25
B0F1D2A1		Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir		34,290 u	0,18	6,17
D070A4D1		Morter mixt,ciment pòrtl.escòr.		0,050 m3	92,63	4,63
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	46,56	0,70
					Total arrodonit =	64,78 €
1.3.5	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter				FD5Z3K35
		Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
A012N000		Oficial 1a d'obra pública		0,300 h	16,68	5,00
A0140000		Manobre		0,300 h	13,97	4,19
BD5Z3K30		Bastiment llum=50cm p/interc.,80x80x8mm,traves passa.60mm c/		1,000 m	33,00	33,00
D070A4D1		Morter mixt,ciment pòrtl.escòr.		0,011 m3	92,63	1,02
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	9,19	0,14
					Total arrodonit =	43,35 €
1.3.6	u	Aixecament pericons de 50x50 cm				F228ABJN
						(Sense descomposició)
					Total arrodonit =	50,00 €
1.3.7	u	Aixecament tapa de pous de sanejament				F228ABJO
						(Sense descomposició)
					Total arrodonit =	60,00 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.4 : OBRES DE PALETERIA

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1.4.1	m2	Reforçament i consolidació murs de pedra				K877US40
		Reforçament i consolidació de mur de pedra amb consolidació de carreus, neteja i rejuntat de junts de parament vertical de carreus, amb morter de mixt 1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts, deixant la junta exteriorment seca.				
A0121000		Oficial 1a		0,207 h	21,99	4,55
A0140000		Manobre		0,207 h	13,97	2,89
CZ174000		Eq.raig d'aire press.		0,080 h	2,77	0,22
D0715A21		Morter calç+sorra pedra granit+col.,380kg/m3 calç aèria CL 9		0,011 m3	89,48	0,98
A%AUX001		Despeses auxiliars mà d'obra		3,000 %s /	7,44	0,22
					Total arrodonit =	8,86 €
1.4.2	m2	MUR PAREDAT PEDRA				BARANAP
		Rejuntat de Mur de paredat de pedra natural del país, de 15 cm de gruix, amb acabat a tall de serra de cantera, col.locada amb Morter mixt de ciment i calç de color amarronat, i sorra de pedra de riu, color amarronat, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, incloent rejuntat de juntes amb morter de calç, deixant la junta exteriorment seca.				
A0122000		Oficial 1a paleta		0,400 h	16,68	6,67
A0140000		Manobre		0,400 h	13,97	5,59
morterrejunt		morter de rejuntat		0,030 m3	81,01	2,43
pedra		Pedra calcalria carejada per mur de pedra		0,200 m3	500,00	100,00
					Total arrodonit =	114,69 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 2 : SEGURETAT

Quadre de Preus Descompostos

NUM	UT	RESUM	COEF.	QUANTITAT	PREU	IMPORT
2.1	PA	Pla de Seguretat				CQ
		Control de qualitat a justificar				
					(Sense descomposició)	
					<hr/>	
					Total arrodonit =	150,00 €
2.2	PA	Seguretat i Salut				SS
		Seguretat i salut a justificar				
					(Sense descomposició)	
					<hr/>	
					Total arrodonit =	500,00 €

3.4. AMIDAMENTS

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.1 : MOVIMENT DE TERRES

Pressupost (Amidaments)

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.
1.1.1 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.					
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega	1,00			106,00	106,000
Total amidament 1.1.1 : m2					106,000
1.1.2 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad					
Demolició de paviment de formigó lleuger manet armat, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, i transport de terres a abocador autoritzat.	1,00			106,00	106,000
Total amidament 1.1.2 : m2					106,000
1.1.3 m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,te					
Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	1,00	0,15		106,00	15,900
Total amidament 1.1.3 : m3					15,900
1.1.4 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10					
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	1,00	0,30		106,00	31,800
Total amidament 1.1.4 : m3					31,800
1.1.5 m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3					
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus derivats no inclosos, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).	1,00	0,30		106,00	31,800
Total amidament 1.1.5 : m3					31,800

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.2 : INSTAL·LACIONS

Pressupost (Amidaments)

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.
1.2.1 m3 Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega me					
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat					
	1,00	0,60	1,00	10,50	6,300
					6,300
Total amidament 1.2.1 : m3					6,300
1.2.2 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sob					
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora					
	1,00			10,50	10,500
					10,500
Total amidament 1.2.2 : m					10,500
1.2.3 m Claveguera polietilè D 300 mm.					
Claveguera de tub de polietilè corrugat de doble capa de D 300 mm, incloent rebliment i recobriment amb 20 cm de sorra, i part proporcional de connexions					
	1,00			10,00	10,000
					10,000
Total amidament 1.2.3 : m					10,000
1.2.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25c					
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat de formigó de residus de la construcció, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat					
	1,00	0,20	0,60	10,50	1,260
					1,260
Total amidament 1.2.4 : m3					1,260
1.2.5 m3 Rebliment+picon.rasa,,mat.selecc.,g<=25cm,picó					
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM					
	1,00	0,80	0,60	10,50	5,040
					5,040
Total amidament 1.2.5 : m3					5,040
1.2.6 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc.					
Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I					
	1,00			3,00	3,000
	1,00			2,10	2,100
					5,100
Total amidament 1.2.6 : m					5,100
1.2.7 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,ancort					
Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de					

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.2 : INSTAL·LACIONS

Pressupost (Amidaments)

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.
60 mm cada m, col.locat ancorat al formigó	1,00			3,00	3,000
	1,00			2,10	2,100
					<hr/>
			Total amidament 1.2.7 : m		5,100
1.2.8 m Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,c					
Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó	1,00			3,00	3,000
	1,00			2,10	2,100
					<hr/>
			Total amidament 1.2.8 : m		5,100
1.2.9 u Connexió a xarxa de sanejament					
	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
			Total amidament 1.2.9 : u		1,000

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.3 : PAVIMENT

Pressupost (Amidaments)

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.
1.3.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM					
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM					
	1,00	106,00	0,15		15,900
					<hr/>
					Total amidament 1.3.1 : m3 15,900
1.3.2 m2 Solera form.HA-25/P/20/I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm					
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, amb Fibres de polipropilè UNE-EN 14889-2 par a la prevenció de fisures en soleres i paviments de formigó, sobre subbase de grav a de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN					
	1,00			106,00	106,000
					<hr/>
					Total amidament 1.3.2 : m2 106,000
1.3.3 m2 Paviment llosa irregular pedra granítica,g=60mm,col.mort.1:6					
Paviment de llosa irregular de pedra granítica del país, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, utilitzant pedres envellides procedents d'enderroc, incloent part proporcional de formació i pavimentació d'escales en cas necessari					
	1,00			106,00	106,000
					<hr/>
					Total amidament 1.3.3 : m2 106,000
1.3.4 m Caixa p/interc.35x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc.					
Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I					
					<hr/>
					Total amidament 1.3.4 : m 4,000
1.3.5 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter					
Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
					<hr/>
					Total amidament 1.3.5 : m 4,000
1.3.6 u Aixecament pericons de 50x50 cm					
	1,00	5,00			5,000
					<hr/>
					Total amidament 1.3.6 : u 5,000
1.3.7 u Aixecament tapa de pous de sanejament					
					<hr/>
					Total amidament 1.3.7 : u 4,000

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : Costes Directos

Capítol 2 : SEGURETAT

Pressupost (Amidaments)

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.
2.1 PA Pla de Seguretat					
Control de qualitat a justificar					
					1,000
					Total amidament 2.1 : PA
2.2 PA Seguretat i Salut					
Seguretat i salut a justificar					
					1,000
					Total amidament 2.2 : PA

3.5. PRESSUPOST

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.1 : MOVIMENT DE TERRES

Pressupost (Valoracions Capítols)

NUM	UT	RESUM	COEF.	MED. ACUM.	PREU	IMPORT
1.1.1	m2	Neteja+esbrossada terreny ,m.mec. Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega		106,000	0,43	45,58
1.1.2	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad Demolició de paviment de formigó lleuger armat, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, i transport de terres a abocador autoritza.		106,000	10,47	1.109,82
1.1.3	m3	Excav/càrrega terra p/esplan.,te Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics		15,900	4,04	64,24
1.1.4	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics		31,800	9,63	306,23
1.1.5	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus derucció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).		31,800	13,05	414,99
TOTAL Capítol 1.1					:	1.940,86 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.2 : INSTAL·LACIONS

Pressupost (Valoracions Capítols)

NUM	UT	RESUM	COEF.	MED. ACUM.	PREU	IMPORT
1.2.1	m3	Excav. rasa, h>4m, ampl.<=2m, terreny n/clasf., m.mec.+càrrega me Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat		6,300	12,22	76,99
1.2.2	m	Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sob Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora		10,500	0,30	3,15
1.2.3	m	Claveguera polietilè D 300 mm. Claveguera de tub de polietilè corrugat de doble capa de D 300 mm, incloent rebliment i recobriment amb 20 cm. de sorra, i part proporcional de connexions		10,000	46,55	465,50
1.2.4	m3	Rebliment+picon.rasa, ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25c Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat de formigó de residus de la construcció, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant		1,260	50,18	63,23
1.2.5	m3	Rebliment+picon.rasa,,mat.selecc.,g<=25cm,picó Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM		5,040	10,39	52,37
1.2.6	m	Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc. Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l		5,100	69,70	355,47
1.2.7	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,ancort Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat ancorat al formigó		5,100	42,33	215,88
1.2.8	m	Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,c Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col.locada ancorada al formigó		5,100	110,63	564,21
1.2.9	u	Connexió a xarxa de sanejament		1,000	200,00	200,00
TOTAL Capítol 1.2					:	1.996,80 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.3 : PAVIMENT

Pressupost (Valoracions Capítols)

NUM	UT	RESUM	COEF.	MED. ACUM.	PREU	IMPORT
1.3.1	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM		15,900	30,79	489,56
1.3.2	m2	Solera form.HA-25/P/20/I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, amb Fibres de polipropilè UNE-EN 14889-2 par a la prevenció de fisures en soleres i paviments de formigó, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN		106,000	22,62	2.397,72
1.3.3	m2	Paviment llosa irregular pedra granítica,g=60mm,col.mort.1:6 Paviment de llosa irregular de pedra granítica del país, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, utilitzant pedres envellides procedents d'enderroc, incloent part proporcional de formació i pavimentació d'escales en cas necessari		106,000	122,29	12.962,74
1.3.4	m	Caixa p/interc.35x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc. Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I		4,000	64,78	259,12
1.3.5	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		4,000	43,35	173,40
1.3.6	u	Aixecament pericons de 50x50 cm		5,000	50,00	250,00
1.3.7	u	Aixecament tapa de pous de sanejament		4,000	60,00	240,00
TOTAL Capítol 1.3					:	16.772,54 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 2 : SEGURETAT

Pressupost (Valoracions Capítols)

NUM	UT	RESUM	COEF.	MED. ACUM.	PREU	IMPORT
2.1	PA	Pla de Seguretat Control de qualitat a justificar		1,000	150,00	150,00
2.2	PA	Seguretat i Salut Seguretat i salut a justificar		1,000	500,00	500,00
TOTAL Capítol 2					:	650,00 €

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA

Ajuntament d'Abella de la Conca.

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Grup 1 : PAVIMENT C/DE SOTA NORD

Pressupost (Grups de Capítols)

NUM	RESUM	COEF.	IMPORT
1.1 :	MOVIMENT DE TERRES		1.940,86
1.2 :	INSTAL·LACIONS		1.996,80
1.3 :	PAVIMENT		16.772,54
1.4 :	OBRES DE PALETERIA		0,00
Total Grup 1 : PAVIMENT C/ DE SOTA NORD			20.710,20 €

3.6. RESUM DE PRESSUPOS

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS ACCESSOS DEL CARRER DE SOTA, DEL NUCLI D'ABELLA
Ajuntament d'Abella de la Conca.

Presupost : **NUCLI_ABELLA**

Resum de pressupost

Capítol	1: PAVIMENT C/ DE SOTA NORD		20.710,20
	1.1 : MOVIMENT DE TERRES	1.940,86	
	1.2 : INSTAL·LACIONS	1.996,80	
	1.3 : PAVIMENT.....	16.772,54	
	1.4 : OBRES DE PALETERIA.....	0,00	
Capítol	2: SEGURETAT.....		650,00
<hr/>			
PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:			21.360,20
	Benefici Industrial	13,00 %	2.776,83
	Despeses Generals	6,00 %	1.281,61
<hr/>			25.418,64
	I.V.A	21,00 %	5.337,91
<hr/>			
PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA:			30.756,55

Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Juliol de 2019

Josep Lluís Puyalto Granada
arquitecte