

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES LA NUCLI D'ABELLA

Núm. de versió: 1

Data: 12 novembre de 2019

AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

1. ÍNDEX

1.	ÍNDEX	2
2.	MEMÒRIA	3
	2.1.1. OBJECTE DE L'ACTUACIÓ	3
	2.1.2. PRIORITAT	3
3.	ACTUACIONS	4
	3.1. ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE I MILLORA DE L'ACCÉS AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DEL NUCLI D'ABELLA TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA.....	4
	3.1.1. DESCRIPCIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE D'ABELLA.....	4
	3.1.2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ	5
	3.1.3. OBRES A REALITZAR	5
	3.1.4. PRESSUPOST.....	5
	3.1.5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA	13
	3.1.6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA	15
	3.2. ACTUACIÓ DE MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA DEL CARRER DE SOTA, ÀMBIT NORD-EST, DEL NUCLI D'ABELLA, TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA.....	16
	3.2.1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ	16
	3.2.2. OBRES A REALITZAR	16
	3.2.3. PRESSUPOST.....	16
	3.2.4. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA	23
	3.2.5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA	24
4.	RESUM DE PRESSUPOST	25

2. MEMÒRIA

INTRODUCCIÓ

OBJECTE DE LA MEMÒRIA

La present memòria es redacta amb la finalitat de sol·licitar ajudes a la línia de subvencions per a la línia de petits municipis del PUOSC, convocatòria 2020-2024, al terme municipal d'Abella de la Conca.

PROMOTOR

AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA
C/ Espiguet s/n.
Abella de la Conca
NIF P2500100I

AUTOR DE LA MEMÒRIA

Josep Lluís Puyalto Granada
arquitecte col·legiat COAC núm. 23453/2
N.I.F.40.873.075-M
Av. Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a.
25006, Lleida.
Tel. – Fax. 973 234 945 – 607 889 747
puyalto@coac.net

2.1.1. OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

L'actuació consisteix en les obres de rehabilitació de l'entorn de l'església parroquial de Sant Esteve d'Abella, i en la última fase de pavimentació del carrer de Sota àmbit nord-est del nucli d'Abella, terme municipal d'Abella de la Conca.

2.1.2. PRIORITAT

Considerem que aquesta obra és molt important i urgent per tot el que justifiquem a continuació i per tant l'ordre de prioritat és 1 (**la primera**) i es proposa per la anualitat del 2020.

3. ACTUACIONS

3.1. ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE I MILLORA DE L'ACCÉS AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DEL NUCLI D'ABELLA TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA.

3.1.1. DESCRIPCIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE D'ABELLA

Sant Esteve d'Abella de la Conca és l'església parroquial romànica, de la vila d'Abella de la Conca, en el terme municipal del mateix nom, a la comarca del Pallars Jussà.

L'església està dedicada a sant Esteve, protomàrtir, i ha estat sempre l'església parroquial del poble (formalment encara ho és, però el nombre de misses que s'hi celebren és molt petit).

L'edifici de planta basilical, amb tres naus i tres absis, tot i que la nau septentrional queda reduïda a la mínima expressió: és senzillament una capelleta davant de l'absis, que va ser modernament habilitat com a sagristia. La resta de la nau, que queda quasi tota ella per sota del nivell del carrer adjacent, en algun moment va ser anul·lada, potser per la humitat i amenaça de ruïna que devia presentar.

La separació entre la capçalera i les naus és molt senzill, i el lloc que en altres temples ocupa el presbiteri, aquí es veu reduït a un arc, que hom sol anomenar arc presbiteral. En el cas de la nau central, en lloc d'un hi ha dos arcs presbiterals consecutius. Les voltes de canó de les naus estan reforçades al llarg per tres arcs torals, que arrenquen de pilars semicirculars superposats als arcs quadrangulars, d'on arrenquen els arcs formers, de poca alçada, que separen les naus. Això provoca una de les diverses originalitats d'aquesta església: els arcs entre la nau principal i les laterals prenen una forma de creu. Si el temple fos del segle XII, ja no es consideraria tan original, atès que aquesta forma de creu amb pilastres arrodonides és bastant freqüent, però sobretot en esglésies de més volum que aquesta.

La porta primitiva, del segle XI, és on solien ser les portes dels temples d'aquella època, però les reformes del segle subsegüent, que consistiren sobretot en l'erecció del campanar i l'obertura de la porta a la façana de ponent relligaren la primera porta, molt petita, a un paper secundari. La nova porta ja tenia una amplada més notable, i era reforçada per una arquivolta en degradació.

Diverses finestrons de doble esqueixada s'obren en els murs meridionals i occidental, així com en el centre dels absis. Les cobertes de les naus són a diferents nivell, ja que la nau central és sensiblement més alta que les laterals.

La regularitat de les filades de carreus del conjunt del temple i la presència d'elements decoratius en la mateixa construcció, com arcuacions cegues -anomenades sovint llombardes- als absis, nau i campanar, la disposició de les pedres per formar l'arc superior de les finestres, la presència al campanar de finestres geminades i triforades, o uns frisos formant triangles entre els pisos del campanar i sota el ràfec del capdamunt, confereixen a l'església una presència i fins i tot una pretensiositat superiors al lloc on es dreça el temple. Possiblement hom hi podria veure la mà dels senyors d'Abella, preocupats per bastir un temple que fos adequat al nivell que ells pretenien per als seus dominis.

Destaca en el conjunt la torre-campanar de dos pisos, que fa visible, més per la seva ubicació que per la mateixa alçada que té, l'església de Sant Esteve des de pràcticament qualsevol lloc del sector pla del terme, i la capçalera triabsidal. A més, el conjunt de capçalera i campanar és la primera visió, impactant, que rep el visitant en pujar pel carrer del poble que mena a l'església. I si és de nit, il·luminada, encara més.

A l'església s'hi han trobat fragments de pintures murals romàniques, entre els quals destaca el cap d'una figura que podria ser la d'un sant o fins i tot la d'un pantocrator. Podria tractar-se dels

primers esbossos per a una figura que mai no es va arribar a dur a terme. Al 2009 varen acabar-se les restauracions d'aquests frescos,

L'Ajuntament organitza visites turístiques i culturals a l'església

3.1.2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

En la rehabilitació de l'església de l'any 2009, no es va actuar l'entorn d'aquesta, i actualment està molt deixat, la voluntat de l'Ajuntament d'Abella és el de rehabilitar aquest entorn de l'església, pavimentant amb formigó i franges de pedra el carrer del costat nord que porta al cementiri, i pavimentar amb pedra rústica la circumval·lació peatonal a l'església.

Amb aquesta actuació l'Ajuntament vol rehabilitar tot l'àmbit de l'església parroquial de Sant Esteve, el que significarà sens dubte una millora molt important en les visites turístiques i culturals a l'església parroquial romànica.

A més, amb aquestes obres es millorarà l'accés rodat al cementiri del nucli d'Abella, que actualment es realitza per un carrer de terra, la qual cosa dificulta enormement el pas del cotxe de difunts al cementiri, i també es millorarà l'accés amb vehicles al dipòsit d'aigua potable del nucli d'Abella, el que facilitarà les reparacions i manteniment de la maquinària i motors del servei d'aigua potable.

CONSIDEREM Per tant, que aquesta actuació compleix amb el criteri 4.1.2 c) al tractar-se d'una actuació en un servei mínim i obligatori, com és la pavimentació de tot aquell entorn de l'església, la millora del servei del cotxe de difunts, i la millora de l'accés al dipòsit d'aigua potable del nucli d'Abella.

Al mateix temps això suposa una clara millora en l'entorn d'un bé declarat bé d'interès local, principal atractiu turístic d'aquest poble, seguint la línia estratègica 3a del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-2021, (Pla aprovat per Decret de Presidència de data 20/9/2017, al que aquest Ajuntament s'ha adherit i complint amb el criteri 4.1.2 a) de l'Annex 3.

3.1.3. OBRES A REALITZAR

En concret les obres a realitzar amb un pressupost de **36.177,81 €IVA inclòs** seran les següents

1. Pavimentació de l'àmbit de l'Església de Sant Esteve, amb llosa granítica del país envellida.
2. Reparació o reposició de la capterera del mur existent del cementiri.
3. Construcció d'una xarxa de desguàs de la font que connecti amb el desguàs de les aigües pluvials existents.
4. Formació i encarament de un baixador per la parcel·la particular existent al sud est del la font d'aigua potable.

3.1.4. PRESSUPOST

MEMÒRIA VALORADA OBRES DE RENOVACIÓ ENTORN SANT ESTEVE I DE MILORA DE L'ACCÉS AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.1 : MOVIMENTS DE TERRA

Pressupost

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.	PREU	IMPORT	
1.1.1 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.								
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega								
Zona formigó	1,00	247,00			247,000			
Zona pedrea	1,00	120,92			120,920			
					Total:	367,920	0,43	158,21 €
1.1.2 m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,te								
Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics								
Zona formigó	1,00	247,00	0,30		74,100			
Zona pedrea	1,00	120,92	0,30		36,276			
					Total:	110,376	4,04	445,92 €
1.1.3 m3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.								
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km								
Zona formigó	1,00	247,00	0,30		74,100			
Zona pedrea	1,00	120,92	0,30		36,276			
					Total:	110,376	3,72	410,60 €
1.1.4 m3 Disposic.monodipòsit terres								
Disposició controlada a monodipòsit, de terres								
Zona formigó	1,00	247,00	0,30		74,100			
Zona pedrea	1,00	120,92	0,30		36,276			
					Total:	110,376	2,97	327,82 €
Total Capítol 1.1 :							1.342,55 €	

MEMÒRIA VALORADA OBRES DE RENOVACIÓ ENTORN SANT ESTEVE I DE MILORA DE L'ACCÉS AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.3 : PAVIMENT

Pressupost

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.	PREU	IMPORT
1.3.1 u Formació de pendents							
Formació de pendents, fins a desguassos existents actualment en la barana de mur de pedra.	1,00	1,00			1,000		
					Total:	1,000	300,00 300,00 €
1.3.2 m3 Subbase granulat reciclat form.g=40-70mm,estesa+picon.							
Subbase de granulat procedent de granulats reciclats de formigó de grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material							
Zona paviment de formigó	1,00	250,00	0,15		37,500		
Zona paviment de pedra	1,00	125,00	0,15		18,750		
					Total:	56,250	7,71 433,69 €
1.3.3 m2 Paviment form. HM-30/B/20/I+E,g=15cm,remol.mec.							
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic							
Zona paviment de formigó	1,00	250,00	0,15		37,500		
					Total:	37,500	17,75 665,63 €
1.3.4 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat							
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat							
Zona paviment de pedra	1,00	125,00			125,000		
Feixes paviment de formigó	1,00	1,44			1,440		
	1,00	2,10			2,100		
	1,00	4,00			4,000		
	1,00	2,36			2,360		
	1,00	1,67			1,670		
	1,00	2,48			2,480		
	1,00	2,02			2,020		
	1,00	1,23			1,230		
	1,00	1,59			1,590		
	1,00	2,00			2,000		
	1,00	2,46			2,460		
	1,00	2,13			2,130		
Ajust de factor 0,15							-127,908
					Total:	22,572	89,49 2.019,97 €
1.3.5 m2 Malla el.b/corr. e.o manip.talle							
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó							
Zona paviment de formigó	1,00	250,00	0,15		37,500		
					Total:	37,500	3,74 140,25 €

MEMÒRIA VALORADA OBRES DE RENOVACIÓ ENTORN SANT ESTEVE I DE MILORA DE L'ACCÉS
AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1 : PAVIMENTACIÓ ENTORN ESGLESIA

Pressupost

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.	PREU	IMPORT
1.1	MOVIMENTS DE TERRA						
					Total:	1,000	1.342,55 €
1.2	SANEJAMENT						
					Total:	1,000	550,00 €
1.3	PAVIMENT						
					Total:	1,000	22.482,68 €
Total Capítol 1 :							24.375,23 €

MEMÒRIA VALORADA OBRES DE RENOVACIÓ ENTORN SANT ESTEVE I DE MILORA DE L'ACCÉS
AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE D'ABELLA DE LA CONCA

Presupost : **ESGLÉSIA_2**

Resum de pressupost

Capítol	1: PAVIMENTACIÓ ENTORN ESGLESIA.....	24.375,23
	1.1 : MOVIMENTS DE TERRA	1.342,55
	1.2 : SANEJAMENT	550,00
	1.3 : PAVIMENT.....	22.482,68
Capítol	2: SEGURETAT I SALUT	750,00

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 25.125,23

Despeses Generals	13,00 %	3.266,28
Benefici Industrial	6,00 %	1.507,51
		<hr/>
		29.899,02
I.V.A	21,00 %	6.278,79

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 36.177,81


**Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA-SIS MIL CENT SETANTA-SET EUROS
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS**

3.1.5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





3.1.6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

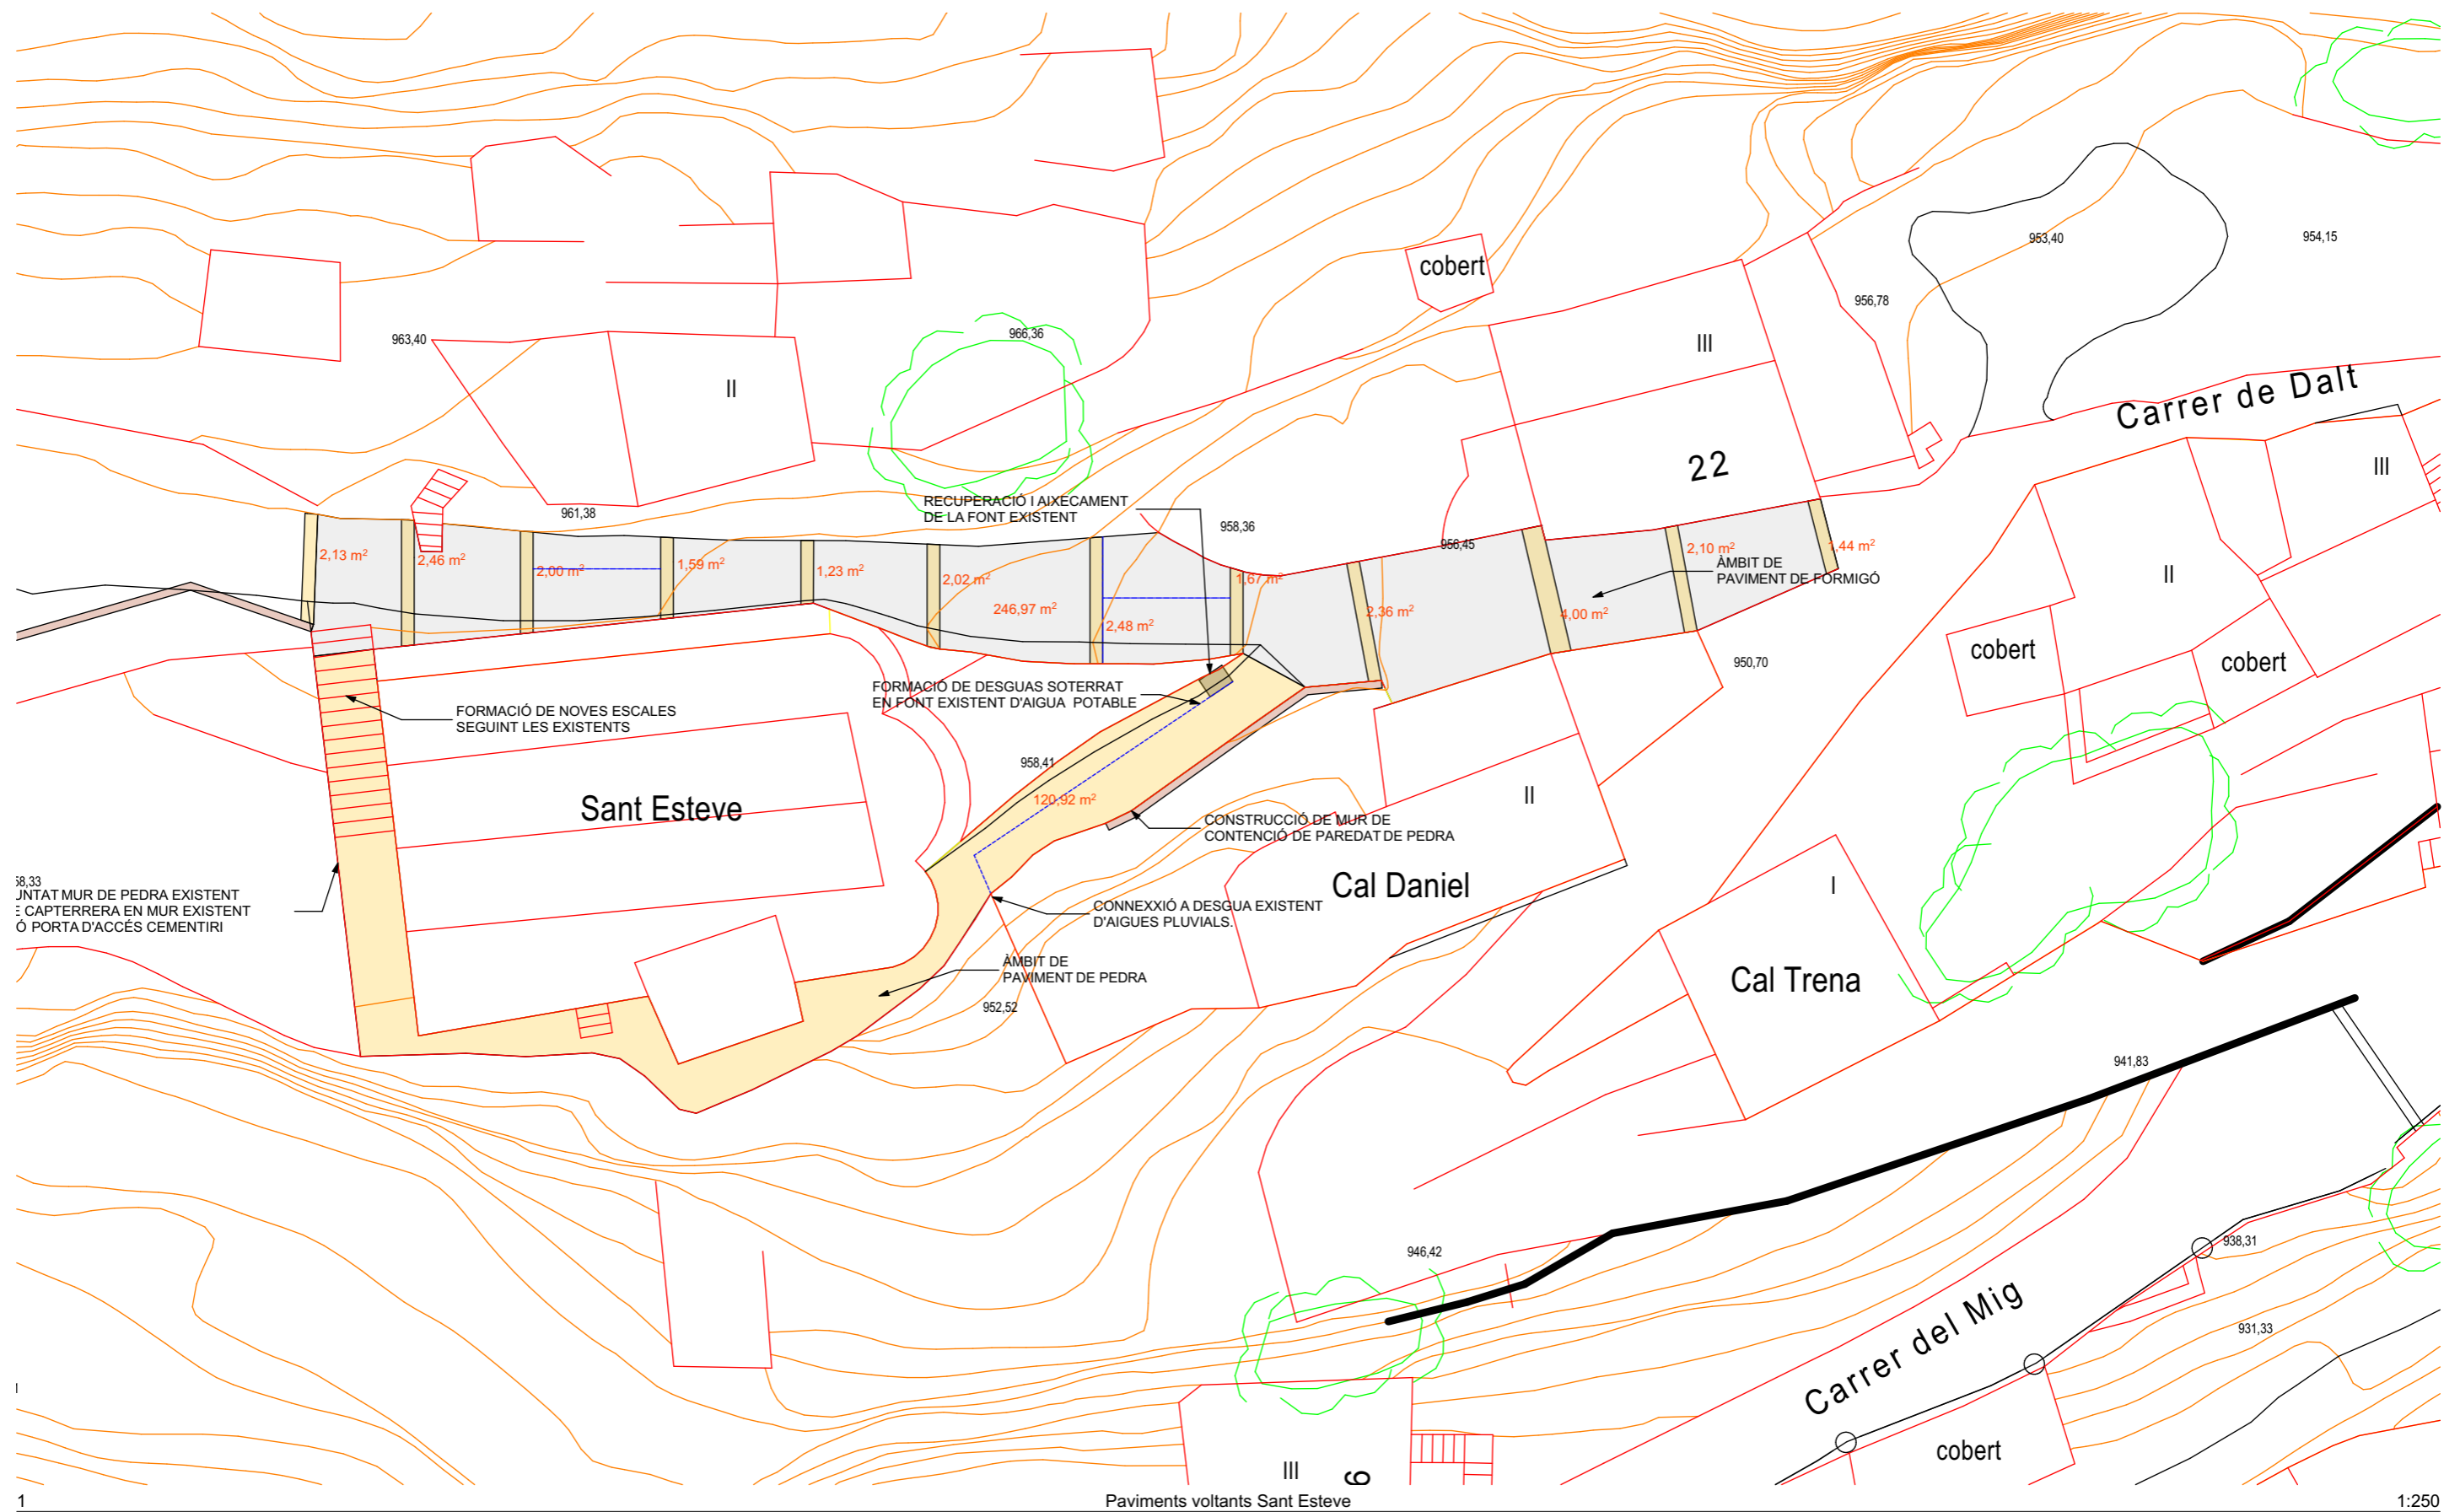

MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE D'ABELLA

Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte núm. 23453/2, Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a, 25006, Lleida, Tel. - Fax. 973 234 945 - 607 889 847, puyalto@coac.net

Paviments voltants Sant Esteve, Plànol. núm. 1
 Promotor: **AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA**

Data: Novembre de 2019, Expedient Núm.: 1308

3.2. ACTUACIÓ DE MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA DEL CARRER DE SOTA, ÀMBIT NORD-EST, DEL NUCLI D'ABELLA, TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA.

3.2.1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Es tracta de pavimentar una superfície de 180 m2 del carrer de Sota que actualment es troben sense pavimentar, encara són de terra, presentant una superfície molt irregular difícil de transitar a peu.

Aquest carrer a pavimentar és l'accés nord-oest al barri de sota del nucli d'Abella.

El barri de sota del nucli d'Abella de la Conca no ha sofert moltes modificacions respecte tal i com era antigament, després d'una època de molta crisi, en els últims temps els propietaris particulars estan rehabilitant les seves edificacions, així que aquesta zona ha començat a tenir atractiu turístic, per la seva arquitectura popular i el seu aspecte pintoresc.

CONSIDEREM Per tant, que aquesta actuació compleix amb el criteri 4.1.2 c) al tractar-se d'una actuació en un servei mínim i obligatori.

3.2.2. OBRES A REALITZAR

En concret les obres a realitzar amb un pressupost de **51.386,15 € IVA inclòs** seran les següents

1. Excavació i moviment de terres tractament de residus i terres a dipòsit autoritzat.
2. Estesa i piconatge de sub-base amb tot-u natural.
3. Estesa i compactació de solera de formigó
4. Paviment amb llosa irregular de pedra granítica
5. Aixecament de pericons i de tapes de pous de sanejament
6. Consolidació de murets de pedra existents
7. Formació de baranes amb paredats de mur de paredat de pedra natural del país

3.2.3. PRESSUPOST

**Memòria Valorada de Pavimentació del carrer de Sota - Nord-Est, del nucli d'Abella.
Ajuntament d'Abella de la Conca.**

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.2 : PAVIMENT

Pressupost

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.	PREU	IMPORT
1.2.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM							
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	1,00	180,00	0,15		27,000		
					Total:	27,000	30,79 831,33 €
1.2.2 m2 Solera form.HA-25/P/20/l,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm							
Solera de formigó HA-25/P/20/l, de 15 cm de gruix, amb Fibres de polipropilè UNE-EN 14889-2 par a la prevenció de fisures en soleres i paviments de formigó, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa a de paviment al 100% de PN	1,00	180,00			180,000		
					Total:	180,000	22,62 4.071,60 €
1.2.3 m2 Paviment llosa irregular pedra granítica,g=60mm,col.mort.1:6							
Paviment de llosa irregular de pedra granítica del país, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, utilitzant pedres envellides procedents d'enderroc, incloent part proporcional de formació i pavimentació d'escales en cas necessari	1,00	180,00			180,000		
					Total:	180,000	122,29 22.012,20 €
1.2.4 m Caixa p/interc.35x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc.							
Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/l							
					Total:	0,000	64,78 0,00 €
1.2.5 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter							
Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l							
					Total:	0,000	43,35 0,00 €
1.2.6 u Aixecament pericons de 50x50 cm							
	1,00	5,00			5,000		
					Total:	5,000	50,00 250,00 €
1.2.7 u Aixecament tapa de pous de sanejament							
					Total:	5,000	60,00 300,00 €
					Total Capítol 1.2 :		27.465,13 €

**Memòria Valorada de Pavimentació del carrer de Sota - Nord-Est, del nucli d'Abella.
Ajuntament d'Abella de la Conca.**

Pressupost : Costes Directos

Capítol 1.3 : OBRES DE PALETÈRIA

Pressupost

COMENTARI	NUM.	DIM 1	DIM 2	DIM 3	ACUM.	PREU	IMPORT
1.3.1 m2 Reforçament i consolidació murs de pedra							
Reforçament i consolidació de mur de pedra amb consolidació de carreus, neteja i rejuntat de junts de parament vertical de carreus, amb morter de mixt 1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts, deixant la junta exteriorment seca.	1,00		2,00		10,00		20,000
	1,00		1,50		8,00		12,000
					Total:	32,000	8,86 283,52 €
1.3.2 m2 MUR PAREDAT PEDRA							
Rejuntat de Mur de paredat de pedra natural del país, de 15 cm de gruix, amb acabat a tall de serra de cantera, col.locada amb Morter mixt de ciment i calç de color amarronat, i sorra de pedra de riu, color amarronat, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, incloent rejuntat de juntes amb morter de calç, deixant la junta exteriorment seca.							
Formació de barana en Mur Contenció	1,00		4,50		1,00		4,500
	1,00				6,70		6,700
	1,00				8,50		8,500
	1,00				6,60		6,600
					Total:	26,300	114,69 3.016,35 €
					Total Capítol 1.3 :		3.299,87 €

Memòria Valorada de Pavimentació del carrer de Sota - Nord-Est, del nucli d'Abella.
Ajuntament d'Abella de la Conca.

Presupost : **NUCLI_ABELLA**

Resum de pressupost


Capítol	1: PAVIMENT C/ DE SOTA NORD-EST.....		34.537,30
	1.1 : MOVIMENT DE TERRES	3.772,30	
	1.2 : PAVIMENT.....	27.465,13	
	1.3 : OBRES DE PALETERIA.....	3.299,87	
Capítol	2: SEGURETAT.....		1.150,00
<hr/>			
	PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:		35.687,30
	Despeses Generals	13,00 %	4.639,35
	Benefici Industrial	6,00 %	2.141,24
			<hr/>
			42.467,89
	I.V.A	21,00 %	8.918,26
<hr/>			
	PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA:		51.386,15

Aquest pressupost puja la quantitat de CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

3.2.4. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



3.2.5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

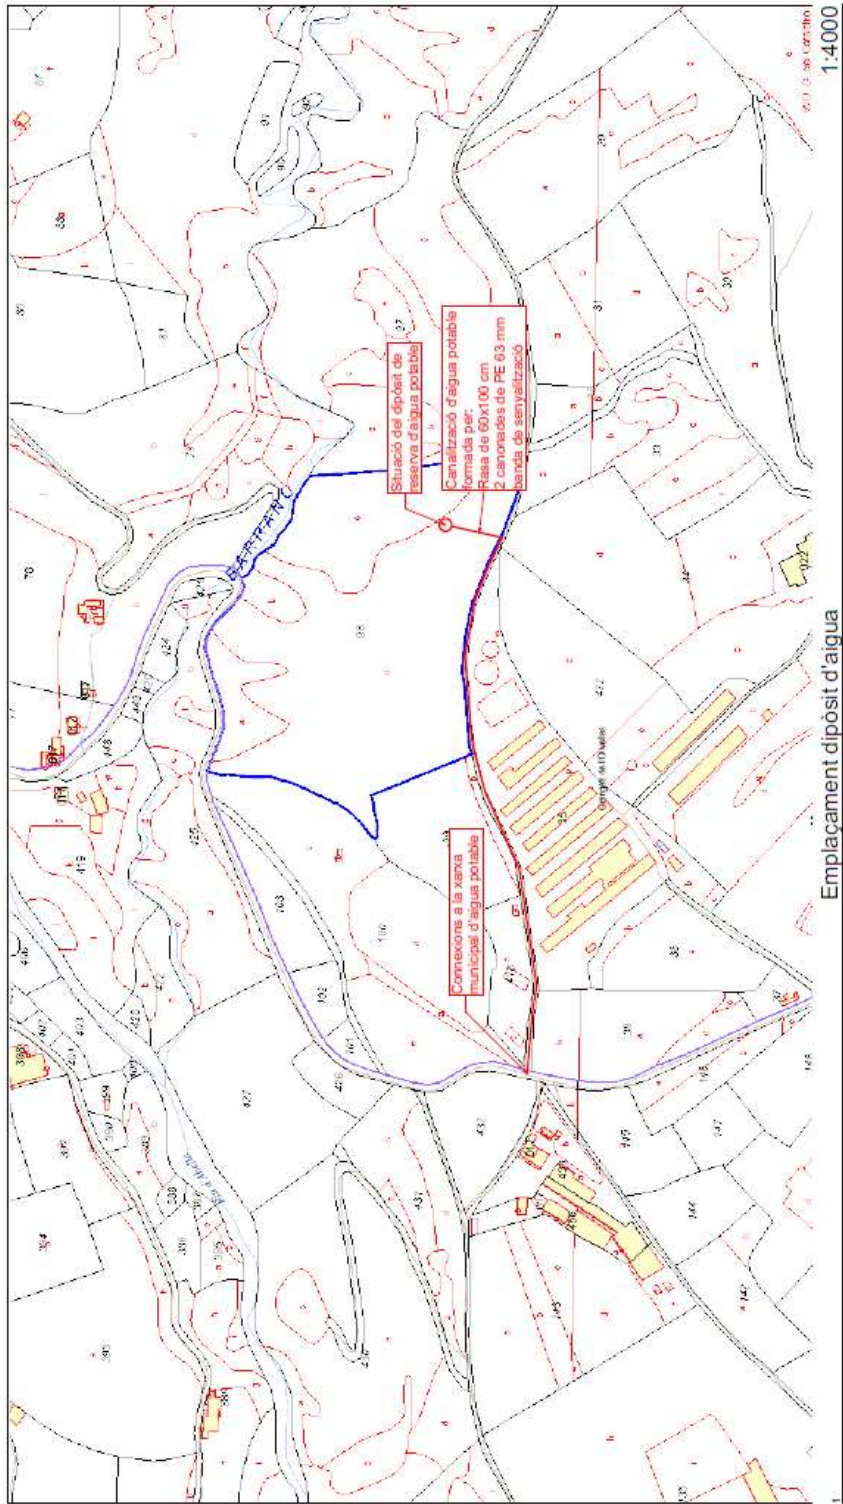

MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DE
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE D'ABELLA

Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte n.º 23453/2, Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel. - Fax. 973 234 945 - 607 889 847, puyalto@coac.net

Xarxa d'aigua potable i situació del dipòsit d'aigua potable, Plànol. n.º 1
Promotor: AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Data: Novembre de 2019, Expedient N.º: 1308

4. RESUM DE PRESSUPOST

MEMÒRIA VALORADA OBRES DE RENOVACIÓ ENTORN SANT ESTEVE I DE MILORA DE L'ACCÉS
AL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE D'ABELLA DE LA CONCA

Presupost : **ESGLÉSIA_2**

Resum de pressupost

Capítol	1: PAVIMENTACIÓ ENTORN ESGLESIA.....		24.375,23
	1.1 : MOVIMENTS DE TERRA	1.342,55	
	1.2 : SANEJAMENT	550,00	
	1.3 : PAVIMENT.....	22.482,68	
Capítol	2: SEGURETAT I SALUT		750,00

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 25.125,23

Despeses Generals	13,00 %	3.266,28
Benefici Industrial	6,00 %	1.507,51
		<hr/>
		29.899,02
I.V.A	21,00 %	6.278,79

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 36.177,81

**Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA-SIS MIL CENT SETANTA-SET EUROS
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS**

Memòria Valorada de Pavimentació del carrer de Sota - Nord-Est, del nucli d'Abella.
Ajuntament d'Abella de la Conca.

Presupost : **NUCLI_ABELLA**

Resum de pressupost

Capítol	1: PAVIMENT C/ DE SOTA NORD-EST.....		34.537,30
	1.1 : MOVIMENT DE TERRES	3.772,30	
	1.2 : PAVIMENT.....	27.465,13	
	1.3 : OBRES DE PALETERIA.....	3.299,87	
Capítol	2: SEGURETAT.....		1.150,00
<hr/>			
PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:			35.687,30
	Despeses Generals	13,00 %	4.639,35
	Benefici Industrial	6,00 %	2.141,24
			<hr/>
			42.467,89
	I.V.A	21,00 %	8.918,26
<hr/>			
PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA:			51.386,15

Aquest pressupost puja la quantitat de CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

**RESUM DE PRESSUPOST DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES OBRES DE MILLORA AL NUCLI
D'ABELLA, TERME MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA**

		Pressupost
Actuació 1, Rehabilitació entorn de Sant Esteve d'Abella		25.125,23 €
Actuació 2, Carrer de Sota, àmbit nord-est		35.687,30 €
Total		60.812,53 €
Total Pressupost d'execució material		60.812,53 €
13% Despeses Generals	13,00%	7.905,63 €
6% Benefici Industrial	6,00%	3.648,75 €
Total Pressupost d'execució per contracta		72.366,91 €
21% IVA	21,00%	15.197,05 €
Total Pressupost d'execució per contrata IVA inclòs		87.563,96 €